



TL 45 DG


Horno pizzero de cinta
de Banco
Eléctrico
Estático
Compacto
Cinta de 45 cm

Alto rendimiento y tamaño contenido con solamente 70 cm de profundidad. Una temperatura máxima de 400°C y un ajuste independiente de las resistencias de cielo y piso garantizan resultados excepcionales y una uniformidad extraordinaria de cocción.



Características técnicas

- Horno eléctrico a cocción estática.
- Modulable hasta 2 cámaras.
- Con solamente 70 cm de ancho, es posible colocarlo sobre cualquier mesa.
- Temperatura máxima: 400°C.
- Alto rendimiento energético gracias al aislamiento excelente que reduce la dispersión de calor y garantiza una temperatura externa a prueba de contacto.
- Mantenimiento frontal.
- Panel de mandos digital para ajustar rápidamente los parámetros de utilización.
- Cinta de 45 cm fabricada en malla de acero para garantizar resistencia y durabilidad.
- Modalidad cocción con ahorro energético (limitación a 5kW) y máxima potencia (8kW).
- Posibilidad de ajustar la cinta a partir de una duración de 30 segundos hasta 20 minutos.
- Mamparos de ingreso y salida con ventanas de altura regulable (4 posiciones).
- Planchas para recolectar migas extraíbles y puestas debajo de la cinta al ingreso y a la salida.

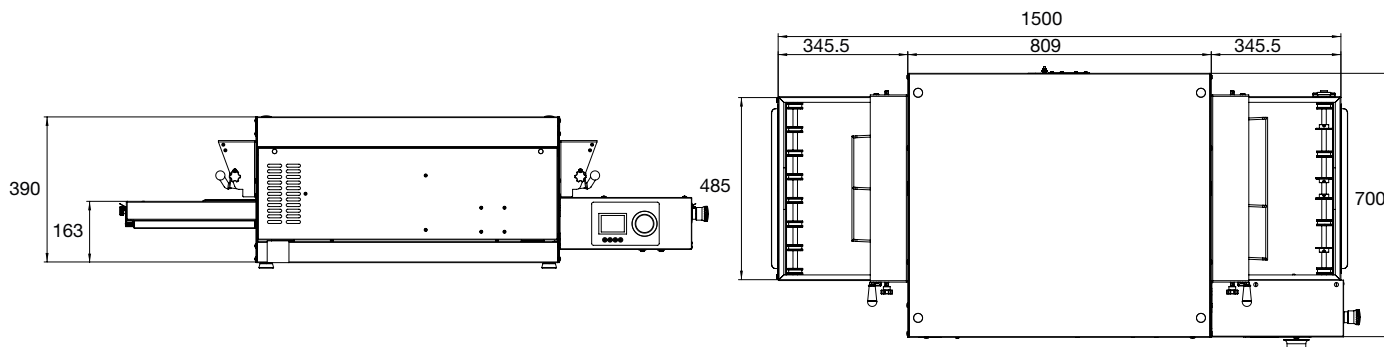

Mod.	kW Max*	Alimentación Eléctrica**	Dimensiones internas	Dimensiones externas	Peso neto
		Volt Hz Ph	cm (A x A x P)	cm (A x A x P)	kg
TL 45 DG	8	400 50/60 3N	80 x 45 x 10,5	150 x 70 x 39	92

* kW Max = Potencia nominal (máxima instalada utilizable) **Voltajes especiales a petición

Versión monofásica disponible a petición solamente para la regeneración / calentamiento producido con potencia instalada de 3 kW – Temp Max 250°C

Productividad media por hora*



Pizza ø 30-35 cm
34/h



Pizza ø 45 cm
15/h



Placa 60 x 40 cm
7/h

*Los valores referidos son valores promedio e indicativos

Opcionales

Campana neutra, soporte dotado de ruedas, Extension cinta de rulos entrada/salida.

Mandos digitales

TEMPERATURA DE LA CÁMARA (MAX 400°C)

Ajuste y visualización

PORCENTAJES DE CIELO Y PISO (0-100%)

Ajuste y visualización

CICLO COCCIÓN

Reducido 5 kW – Plena potencia 8 kW

ILUMINACIÓN INTERIOR

VELOCIDAD DE LA CINTA

30" – 20"

CAMBIO DE SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA CINTA

ENCENDIDO PROGRAMADO

PROGRAMA LIMPIEZA

FUNCIÓN ECO

Ahorro energético durante las interrupciones de la producción

Los datos técnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. OEM-ALI S.p.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso..